


GSM Intercom & Security 509-GL100-GSM vchodová komunikačná súprava intercom

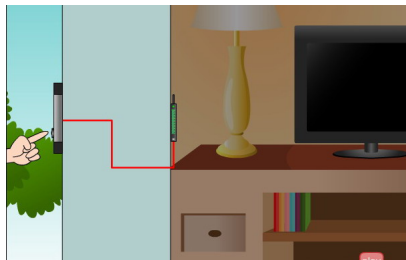

GSM vrátnik (GDI) Po zazvonení pri vstupných dverách, je modulom vytožené preddefinované ťubovočné číslo (mobilné, i pevná linka) a hovor od vstupných dverí z audiovrátného je spojený na volaný telefón. GL100-GSM podporuje GSM interkom funkciu.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Predajná cena261,60 €

Predajná cena bez DPH218,00 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

GSM Intercom & Security 509-GL100-GSM vchodová komunikačná súprava intercom

GSM vrátnik (GDI)

Po zazvonení pri vstupných dverách, je modulom vytožené preddefinované číslo (mobilné, i pevná linka) a hovor od vstupných dverí z audiovrátného je spojený na volaný telefón.

GL100-GSM podporuje GSM interkom funkciu. Zazvoní niekto u Vás pred domom na domácom intercome a Vám systém zavolá na GSM mobil. Je jedno kde budete, stále budete mať prehľad kto zazvoní na Vašu bránu.

GSM Call-Box sú navrhnuté tak, aby rýchlo a spoľahlivo hands free komunikovali v sieti GSM.

GSM interom umožňuje rýchlo zaviesť komunikačný systém bez drahého nákladov.

Daná technológia nie je DECT ako Gigaset HC450. Pracuje samostatne a priamo cez GSM sieť, GSM Voice Intercom. Bezdrôtová GSM komunikácia s vchodovou intercom súpravou, vrátane otvorenia vchodového elektromagnetického zámku.

Vlastnosti:

Presmerovanie hovoru pri Vašich dverách do vášho mobilného telefónu.

Otvorenie brány pre Vaše návštevy cez GSM telefón, stlačením klávesy na klávesnici mobilného telefónu počas vašej konverzácie.

Budete mať možnosť odpovedať Vašej návšteve pri dverách z ubovoženého miesta na svete.

Bezpečnosť - Použitie ID volajúceho pre identifikáciu, bude neznámy volajúci budú ignorované alebo odmietnuté.

Môže byť prevádzkovaný odkiaľkoľvek, bez obmedzenia vzdialenosti.

Pridať alebo odobrať užívateľa podľa ľahký na používanie SMS Text príkazu.

Nie je potrebné, aby ste používali diaľkové ovládanie pre rôznych užívateľov.

Až 1000 schválené telefónne čísla môžu byť konfigurované.

Voliteľná nabíjacie batérie pre prípad výpadku prúdu.

GSM 850/900/1800/1900 MHz Podporované

Rozmery / Hmotnosť: 16 x 10 x 3 cm, 0,8 kg

Hliníkové puzdro

Napájanie: Vstup AC100-240V, výstup: Adaptér DC 12V 1A

SETUP a programovanie pomocou SMS / USB

Novinka v SR: intercom-GSM. Prídavný GSM modul pre u nás najrozšírenejší domový intercom. Už nikdy nezmeškáte v neprítomnosti dôležitú návštevu, alebo zákazníka ...

Podľa štatistiky, až 60% potencionálnych zákazníkov, ktorí pri prvom osobnom kontakte nemôžu z dôvodu neprítomnosti zamestnancov vo firme urobiť prvotný kontakt, odídu ku konkurencii.

Pomocou GSM modulu intercom-GSM si zaistíte, že aj v neprítomnosti nepridá o potenciálneho zákazníka, alebo o dôležitú návštevu.

K dispozícii máme aj modul GSM intercom – Intercom-modul GSM, ktorý je možné jednoducho pripojiť k najrozšírenejším vstupným modulom domových interkomom.

Ďalší popis len pre samostatný modul.

Intercom-GSM spolupracuje u nás zo systémy domových interkomom (telefónov):

COMELIT, VIDEX, TESLA STROPKOV, FERMAX, URNET, BPT, BTICINO, Farfisa a GOLMAR

Pomocou Intercom-GSM, možno počas prebiehajúceho hovoru ovládať pomocou DTMF výstup umiestnený priamo na module (napr. vstupné dvere, brány, bránu, závoru ...). Tento výstup, dá taktiež ovládať bezplatne pomocou prezvonenia z vopred nadefinovaných tel. čísel.

Pomocou Intercom-GSM modulu, je možné použiť zvonenie až pre 4 byty. Každému bytu sa dá naprogramovať 2 tel. čísla, na ktoré bude hovor vytožený.

1 Alebo 2 tlačidlá s až 7 tel. číslami

Dialkové otváranie prezvonením

Dialkové otváranie (brány, dverí) prezvonením (zdarma). Prezvonenie je akceptované iba z povolených čísel (čísla uložené na SIM karte GDI).

Záznam telefónnych čísel, ktorá otvorí dvere (bránu). Zoznam čísel vrátane údajov času je možné odoslať na prednastavené číslo SMS správou.

GDI má veľmi jednoduchú inštaláciu - stačí uložiť jedno číslo na SIM kartu, pripojiť napájanie a anténu.

Verzia s integrovaným Li-Ion akumulátorom umožňuje zálohovanie pre 24 hodín prevádzky

Funkcia

1 Alebo 2 tlačidlá, pod každé je možné uložiť až 7 tel. čísel (každé max. 25 čísel). Čísla sú volané postupne, ak predchádzajúci číslo je obsadené, nedostupné alebo nikto hovor nedvíha.

1 Vstup pre spínací kontakt (VÝSTUP alarmu, senzora atď.) (5V). Ak Vstup zopnutý, pošle SMS na prednastavené číslo, obdobne keď je kontakt rozopnutý.

2 prepínacie relé, ovládané buď DTMF kódom počas spojenia, alebo prezvonením, alebo pomocou SMS.

BackUp ACU - zálohový Akumulátor na 24 hodín prevádzky. Možnosť poslať SMS, pri poklese napätia na akumulátore pod stanovenú hranicu.

Ovládanie relé pomocou SMS - iba z čísel uložených na SIM.

Nastavovanie parametrov:

Pomocou PC

Pomocou SMS (len z povolených čísel)

Pomocou mobilu (Priame nastavenie SIM GDI pri vložení urobí mobilnom telefóne)

Základné

Prevádzkové podmienky:

Teplota: -20 až + 50 ° C

GSM vrátnik (GDI)

Vlhkosť: 10% / 80% à 30 ° C

Rozmery: 185 mm x 99 mm x 40 mm

Váha: 350g

Napájanie 12 (9-24) V AC / DC

Spotreba max 6VA

Stupeň krytia: IP44

GSM

1 GSM kanál

pásmo: 850/900/1800/1900 MHz

GSM modul: Telit GC864

max výkon: 2W

SIM karta: 3V alebo 1,8 V

Anténa: SMA female, impedancia 50 Ω

obmedzovač ECHA

PIN kód

SMS správy

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.